


Anschlussplan des Kombi-Signalgebers

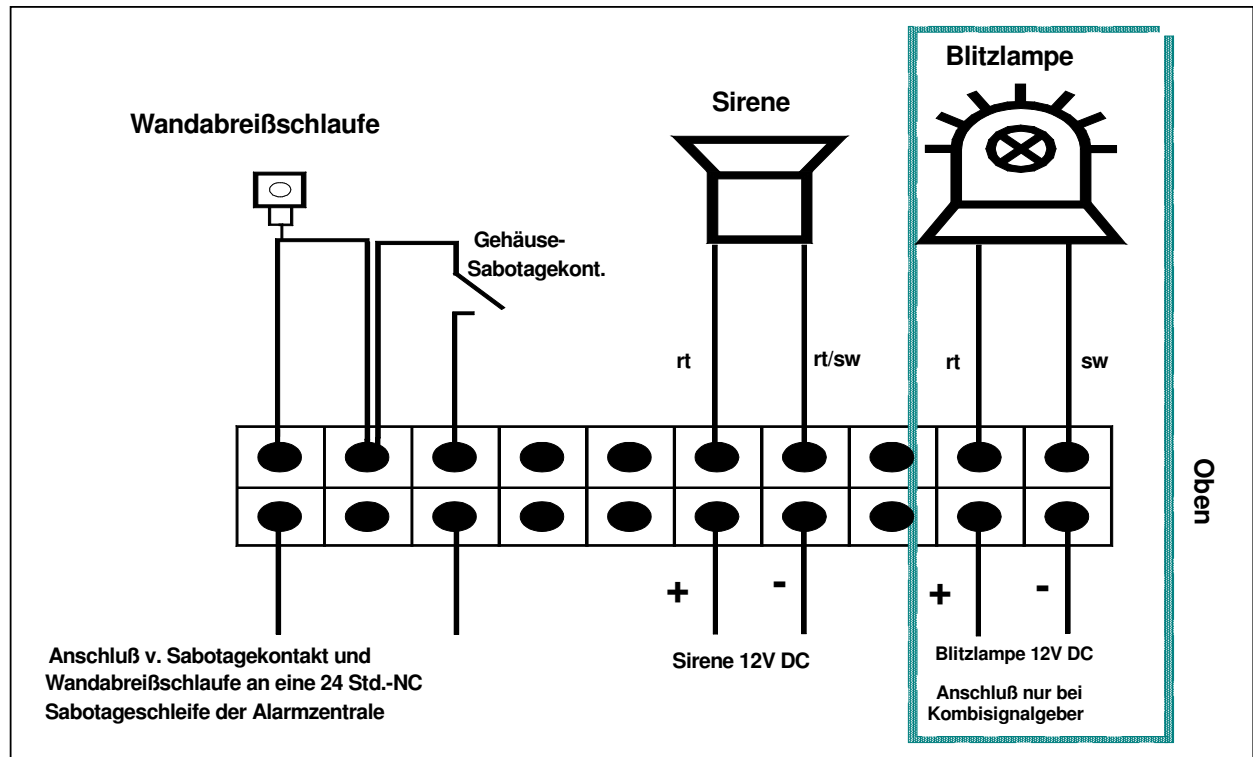

Achtung:

Es ist unbedingt auf die richtige Polarisierung zu achten, da eine Fehlbelegung zur Zerstörung der Blitzlampe führt!!

Technische Daten

Betriebsspannung	12 V DC
Stromaufnahme Blitzlampe	ca. 320 mA
Stromaufnahme Sirene	ca. 330 mA
Blitzfrequenz	0,8 Hz
Blitzenergie	ca .2 Ws
Schalldruck der Sirene	> 100 dB A
Abm. Kombisignalgeber (BxHxT)	190 x 290 x 120 mm
Abm. Akust. Signalgeber (BxHxT)	190 x 210 x 120 mm
Art.-Nr. Kombisignalgeber	-003011
Art.-Nr. Akust. Signalgeber	-003112

Herstellerhinweis

Sitec-Alarmanlagen Vertriebs GmbH

Änderungen des Lieferprogramms wegen technischer Weiterentwicklungen behält sich der Hersteller vor.