

Bedienungsanleitung

Installations- und Kontrollmonitor

Best.-Nr.: 795-89

Kurzbeschreibung:

Vielseitig einsetzbarer Monitor mit integrierter Kamera und Wechselobjektiven. Die Objektivauswahl bei der Installation einer Kameraüberwachung ist häufig mit einigen aufwendigen Tests verbunden. Mit diesem Gerät können verschiedene Objektiv-Brennweiten, durch einfaches Drehen der Objektivscheibe, schnell und einfach auf dem integrierten Bildschirm angezeigt werden. Außerdem steht ein Video-Ausgang (Kamerasignal intern) und ein Video-Eingang (Kamerasignal extern) zur Verfügung, um bestehende Systeme schnell und einfach zu prüfen. Durch den Batterie- oder Netzteilbetrieb ist ein mobiler Einsatz möglich.

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung des Produktes gibt. Achten Sie hierauf auch bei Weitergabe an Dritte. Sie sollten die Anleitung daher zum Nachlesen aufheben.

Das Produkt wurde nach dem heutigen Stand der Technik gebaut. Es erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Lesen Sie daher unbedingt die Anleitung um den Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen.



Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch und es kann keinerlei Haftung für Folgeschäden übernommen werden.



Sicherheitshinweise:

Das Gehäuse ist nur soweit zu Öffnen, wie es für die Installation vorgesehen ist. Bei weiteren Eingriffen sind mit Beschädigungen und dem Garantieverlust zu rechnen!


Das Gerät ist nur mit den dafür vorgesehenen Spannungen zu Betreiben. Spannungsversorgung mit 8 Mignon Batterien (AA) oder externes Netzteil 12 V DC.

Achten Sie auf die richtige Polung der Batterien und des Netzteils !



Polarität des Hohlsteckers für 12V DC Anschluss

Anschluss und Bedienung

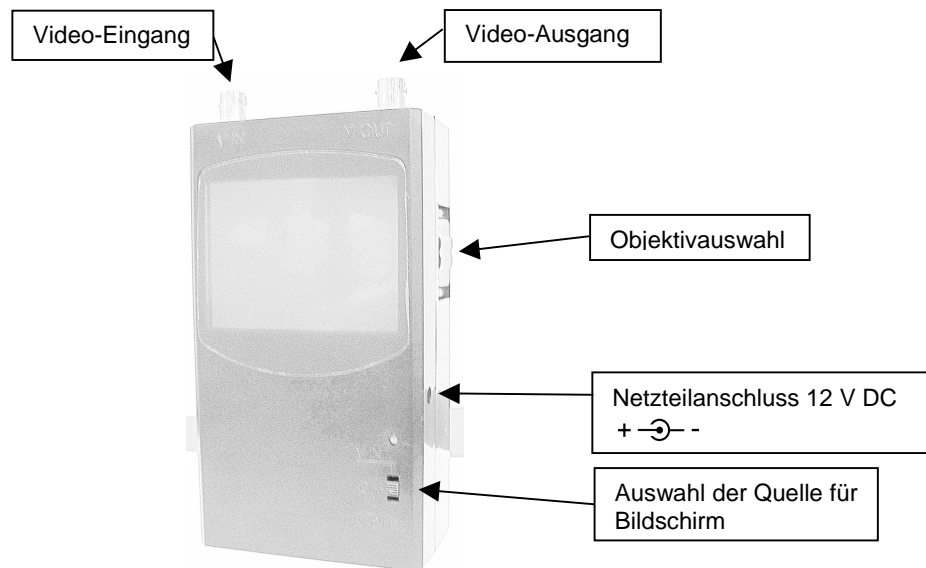

Brennweite für Objektiv bestimmen:

- Stellen Sie den Schiebeschalter auf „V out“
- Nun wird Ihnen das interne Signal der Kamera auf dem Bildschirm angezeigt
- Wählen Sie über die Drehscheibe ein Objektiv aus und halten das Gerät an die Position, an welcher die Kamera installiert werden soll
- Ist der Bildbereich nicht ausreichend, ändern Sie das Objektiv
- Haben Sie das richtige Objektiv gefunden, so können Sie die Brennweite auf der Vorderseite des Gerätes neben dem Objektiv ersehen.

Installierte Kamera überprüfen:

- Schließen Sie die bereits installierte Kamera über die mitgelieferte BNC Verbindungsleitung an den Eingang „Vin“ an und stellen den Schiebeschalter auf „Vin“
- Nun wird Ihnen das Signal der Kamera auf dem integrierten Monitor angezeigt

Signalweg von Kamera zu Monitor / Aufzeichnungsgerät prüfen:

- Schließen Sie die vorhandene Videoleitung an den Ausgang „Vout“ an und stellen den Schiebeschalter auf „Vout“
- Nun wird das Videosignal der internen Kamera auf dem integrierten Monitor angezeigt und das Videosignal an den Ausgang „Vout“ gegeben

Technische Daten:

Kamera:

Bildsensor	1/3" Panasonic D5 Farb CCD Sensor
Bildpunkte	512 (h) x 582 (v)
TV-Linien	420 TV Linien
Mindestlichtstärke	0,5 Lux / F 2.0
Signal- Rauschabstand	größer 48 dB (AGC aus)
Elektronischer Shutter	1/50 bis 1/100 000 sek.
Objektive (integriert)	4,6,8,12,16 mm Brennweite

Monitor:

Bildschirmgröße	3.5" (diagonal)
Auflösung	480x234 Pixel
Eingangs- und Ausgangssignal	1 Vss composite, 75 Ohm
Anschlüsse	BNC
Stromversorgung	8 x Mignon (AA) oder 12 V DC 500 mA
Abmessungen (BxHxT in mm)	87 x 155 x 48
Gewicht	360 g
Lieferumfang	Ledertasche mit Gurt / Video-BNC Leitung

Wenn Sie Hilfe benötigen oder sonstige Fragen haben wenden Sie sich bitte an unseren Technischen Kundendienst

ELV Elektronik AG - Technischer Kundendienst
Postfach 1000
26787 Leer
Tel: 0491/6008-245 (-246: Rückrufservice)
E-Mail: technik@elv.de



Entsorgungshinweis:

Gerät nicht im Hausmüll entsorgen!
Elektronische Geräte sind entsprechend Richtlinie über
Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen
Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen!