


ES-110 TURBO-LITE / MINI TORCH

1300°C

Mini-Gasbrenner

mit automatischer Piezozündung

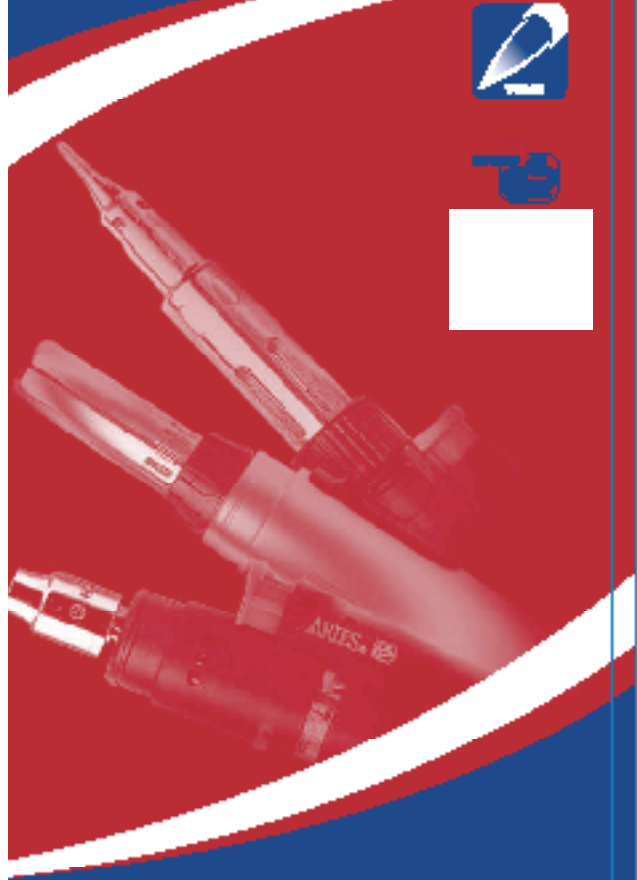

ACHTUNG!



Außerhalb der Reichweite von Kindern betreiben und lagern.
Nach der Benutzung kontrollieren, ob die Flamme gelöscht ist.
Nicht Temperaturen über 40°C oder direktem Sonnenlicht aussetzen.
Flamme nicht gegen Körper und Kleidung richten.

ES-110

Mini-Gasbrenner

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme komplett und sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere alle Sicherheitshinweise.

Bedienung



1. Füllen

- Setzen Sie nur handelsübliches Butan-Nachfüllgas für Feinlötlötgeräte und Feuerzeuge ein!
- Wurde das Lötgerät zuvor benutzt - abkühlen lassen!
- Drehen Sie das Gerät um (Füllventil nach oben, E)
- Setzen Sie die Nachfüllflasche mit dem passenden Adapter auf das Füllventil auf und füllen Sie ca. 7-8 Sekunden lang.
- Benutzen Sie das Lötgerät nach dem Befüllen erst nach einigen Minuten, um dem Gas die Möglichkeit zu geben, sich an die veränderten Temperaturen und Druckverhältnisse gegenüber der Nachfülldose anzupassen (Stabilisierung).

2. Zünden/Temperatur einstellen/Ausschalten

- Drücken Sie die Kindersicherung (D) an der Seite ein und gleichzeitig mit dem Daumen auf den Zündknopf (A).
- Halten Sie den Zündknopf während des Betriebs weiter gedrückt. Zur Regulierung der Gaszufuhr stellen Sie den Gasregler (B) nach Bedarf nach links (-) oder rechts (+).
- Zum Ausschalten lassen Sie den Zündknopf (A) los.

Sicherheitshinweise

- Kein Propangas einsetzen. **Nur mit Butangas befüllen.**
- Beachten Sie die Sicherheits-, Lagerungs- und Anwendungshinweise des Herstellers der Butan-Druckgasdose.
- Nicht in der Reichweite von Kindern betreiben oder aufbewahren. Flamme immer von Gesicht und Körper weghalten
- **Verbrennungsgefahr!** Düsenbereich erst nach vollständigem Abkühlen berühren! Nur vollständig abgekühlt lagern!
- Nicht an Orten aufbewahren, an denen mehr als 40°C auftreten können (z. B. im Auto). Nicht direkter Sonnenstrahlung aussetzen.
- Gerät nicht öffnen oder zerlegen!
- Vergewissern Sie sich nach der Benutzung, dass die Flamme tatsächlich verloschen ist.
- Bei Benutzung des Gerätes kann sich nach Abschalten und Wiedereinschalten austretendes Gas an den noch heißen Teilen des Brenners entzünden. Lassen Sie deshalb das Gerät mindestens eine Minute abkühlen, bevor Sie es erneut einschalten.
- Tragen Sie bei allen Arbeiten mit dem Gerät eine Sicherheitsbrille.
- Arbeiten Sie nur in gut durchlüfteten Räumen. Atmen Sie nicht die bei den Arbeiten entstehenden Dämpfe ein.

Technische Daten

Füllgas: Butan-Gas
Füllmenge: ca. 5,6 ml
Max. Brennzeit: 20 Minuten
Flammentemperatur: max. 1300° C
Abm. (B x H x T): 27 x 105 x 60 mm
Gewicht: 51 g



77286

Gerät nicht im Hausmüll entsorgen!
Elektronische Geräte sind entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen!



Dokumentation © 2007 eQ-3 Ltd. Hongkong. Alle Rechte vorbehalten. 77286 Y2007V1.0

ELV AG • PF 1000 • D-26787 Leer • Telefon 0491/6008-88 • Telefax 0491/6008-244