

Dokumentenscanner

ScanSnap S1300

office



Cross-Plattform
für Windows und Mac OS







ScanSnap
Color Image Scanner
S1300



- Ideal für den mobilen und den stationären Einsatz im Büro
- Perfektes Scannen und Übergabe von Dokumenten an E-Mail Programme, Drucker oder Microsoft Word und Excel
- ScanSnap Organizer ► PDF-Verwaltungssoftware mit Suchfunktion
- CardMinder ► Visitenkarten-Scansoftware
- ABBYY FineReader für ScanSnap ► Texterkennung der Spitzenklasse
- Scannen mit Übergabe an Microsoft SharePoint Connector

FUJITSU

ScanSnap S1300

S1300	10 Blatt	600 dpi	Simplex 8 S./Min	Duplex 16 B./Min	
					

ERT SOWOHL MIT WINDOWS- ALS AUCH MIT MAC OS-BETRIEBSSYSTEM • FUNKTIONIERT SOWOHL MIT WINDOWS- ALS AUCH MIT




Einlegen, Scannen, fertig!


Der portable ScanSnap S1300 bietet Windows- und Mac-Anwendern gleichermaßen alle Werkzeuge zum effektiven und papierlosen Arbeiten... überall und zu jeder Zeit.

Effiziente Organisation digitalisierter Dokumente

- S1300-Benutzer können mit dem ScanSnap erzeugte PDF- und JPEG-Dateien mithilfe der Miniaturbildansicht problemlos auffinden.
- Sie können in den so erzeugten PDF-Textdateien nach Schlüsselwörtern suchen.
- ScanSnap S1300 erzeugt mittels OCR-Funktionen durchsuchbare PDF-Dateien, wenn die CPU des angeschlossenen PCs nicht ausgelastet ist.
- Intelligenter Bildzuschnitt**
Mittels dieser Funktion lassen sich auf einfache Weise bestimmte Teilausschnitte von Zeitungen und Zeitschriften, welche im Originalpapierdokument mit einem Textmarker gekennzeichnet wurden, elektronisch ausschneiden.

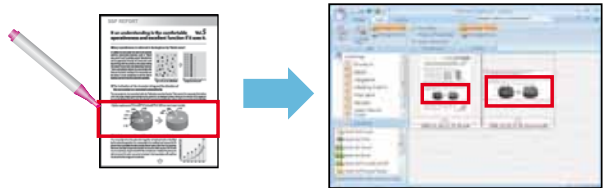

- Intelligente Indizierung**
Diese Funktion extrahiert mittels Texterkennung einzelne Begriffe, die mit einem Textmarker auf dem Originaldokument hervorgehoben wurden. Diese Indexinformationen können dann als sogenannte Metadaten mit den PDF-Dateien verknüpft werden und sind durchsuchbar.

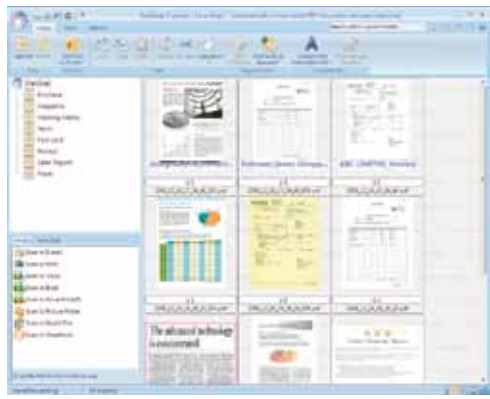


PDF-Management & Suchsoftware

Inkl. **ScanSnap Organizer V4.1**

Das „Quick Menu“ des S1300 für schnelle und flexible Handhabung

Dank des bedienfreundlichen „Quick Menu“, welches sich optional nach dem Scannen eines Dokuments öffnet, kann der Anwender aus zahlreichen Funktionen und Zielanwendungen wählen, um Dokumente elektronisch weiter zu verarbeiten. Dieses Auswahlmnü ist selbst für ungeübte Nutzer leicht und schnell zu nutzen.

„Quick Menu“ für Windows® OS

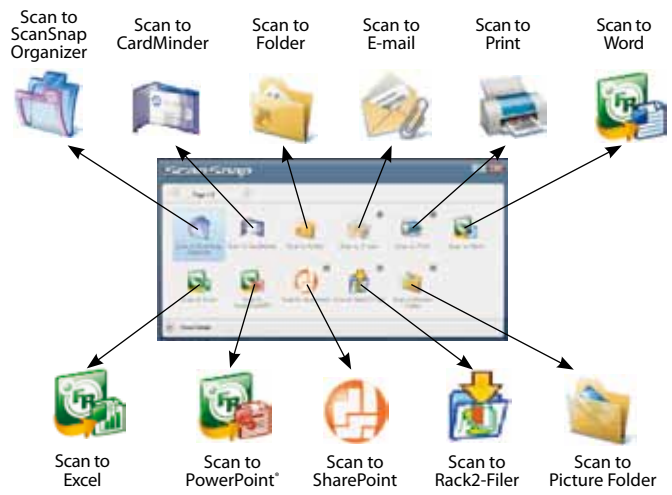

Effiziente Organisation von Visitenkarten

- Scannen großer Mengen von Visitenkarten in digitale Visitenkartentaschen.
- Übergabe gescannter Visitenkarten an Excel, Outlook und andere Kontaktdatenbanken zur späteren Verwendung.




Visitenkarten-Scansoftware


Inkl. **CardMinder™ V4.1**

ScanSnap – Automatische Funktionen

Automatische Schräglagenkorrektur und automatische Seitendrehung

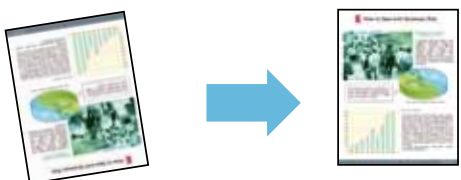

Automatische Papiergrößenerkennung

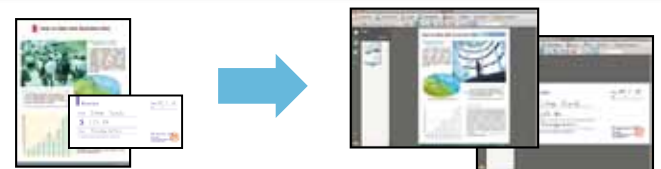



Generierung von Microsoft® Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien

- Erzeugung editierbarer Texte durch direktes Scannen in Microsoft® Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien*.
- *PowerPoint-Funktionalität nur für das Windows-Betriebssystem verfügbar. Erzeugte Bilder und Text können sich vom Original unterscheiden.



Texterkennung der Spitzenklasse

Inkl. **ABBYY FineReader for ScanSnap™ 4.1**

Effiziente Organisation von Visitenkarten

- Scannen großer Mengen von Visitenkarten in digitale Visitenkartentaschen.
- Übergabe gescannter Visitenkarten in das Adressbuch und andere Datenbanken zur späteren Verwendung.




Visitenkarten-Scansoftware

Inkl. **Cardiris™ 3.6 for ScanSnap**

Das „Quick Menu“ des S1300 für schnelle und einfache Handhabung

Dank des „Quick Menu“, welches sich nach dem Scannen von Dokumenten öffnet, kann der Anwender aus zahlreichen Funktionen und Zielanwendungen wählen. Das „Quick Menu“ des S1300 ist selbst für ungeübte Nutzer leicht und schnell zu nutzen!

„Quick Menu“ für Mac OS Nutzer

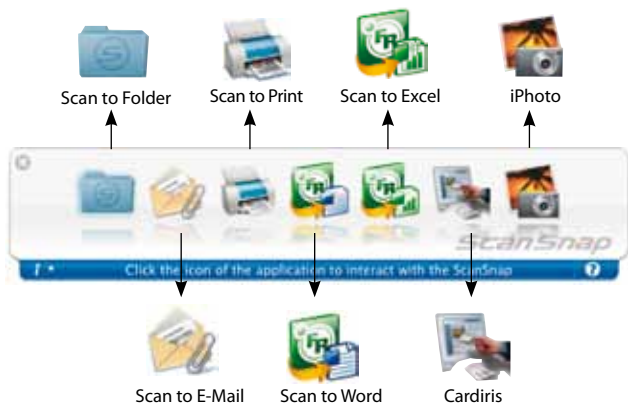

Erzeugung editierbarer PDF-Dateien

- Generierung von passwortgeschützten und mit digitaler ID versehener PDF-Dateien, so dass wichtige persönliche und andere vertrauliche Informationen gesichert sind.



Automatische Bildauflösungsfunktion



Intelligente automatische Farbmoduserkennung



ScanSnap S1300 Technische Daten



ENERGY STAR® konform
 "Adobe", "Acrobat" und das Adobe PDF-Logo sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Produktname/Modell		ScanSnap S1300	
Betriebsmethode		ADF (automatischer Dokumenteneinzug), Duplex-Scannen	
Scan-Methode		Farbe, Graustufen, Schwarzweiß, Automatikbetrieb (Farbe- / Graustufen- / Schwarzweiß-Erkennung)	
Bildsensor, Mehrfacheinzugserkennung		CIS (Kontakt-Bildsensor) x 2, Länglenkontrolle	
Lichtquelle		3-Farb-LED (Rot / Grün / Blau)	
Optische Auflösung		600 dpi	
Scangeschwindigkeit¹⁾ (A4 Hochformat) AC Adapter	Automatikbetrieb ²⁾	Simplex, Duplex 4 Seiten/Min., 8 Bilder/Min.	
	Normal-Modus	Farbe / Graustufen 150 dpi, Schwarzweiß 300 dpi, Simplex, Duplex 8 Seiten/Min., 16 Bilder/Min.	
	Besserer Modus	Farbe / Graustufen 200 dpi, Schwarzweiß 400 dpi, Simplex, Duplex 6 Seiten/Min., 12 Bilder/Min.	
	Best-Modus	Farbe / Graustufen 300 dpi, Schwarzweiß 600 dpi, Simplex, Duplex 4 Seiten/Min., 8 Bilder/Min.	
Scangeschwindigkeit¹⁾ (A4 Hochformat) USB-Port-Betrieb ³⁾	Exzellenter Modus	Farbe / Graustufen 600 dpi, Schwarzweiß 1.200 dpi, Simplex, Duplex 0,5 Seiten/Min.	
	Automatikbetrieb ²⁾	Simplex, Duplex 2 Seiten/Min., 4 Bilder/Min.	
	Normal-Modus	Farbe / Graustufen 150 dpi, Schwarzweiß 300 dpi, Simplex, Duplex 4 Seiten/Min., 8 Bilder/Min.	
	Besserer Modus	Farbe / Graustufen 200 dpi, Schwarzweiß 400 dpi, Simplex, Duplex 3 Seiten/Min., 6 Bilder/Min.	
Vorlagenformat	Best-Modus	Farbe / Graustufen 300 dpi, Schwarzweiß 600 dpi, Simplex, Duplex 2 Seiten/Min., 4 Bilder/Min.	
	Exzellenter Modus	Farbe / Graustufen 600 dpi, Schwarzweiß 1.200 dpi, Simplex, Duplex 0,5 Seiten/Min.	
	Normal-Modus	A4, A5, A6, B5, B6, Visitenkarten, Postkarte, Letter, Legal und Sonderformate (Max: 216 x 360 mm, Min: 50,8 x 50,8 mm) / Automatische Erkennung des Dokumentenformats	
Papiergewicht (Stärke), ADF-Kapazität⁵⁾		64 bis 104,7 g/m ² , Max. 10 Blatt (A4, 80 g/m ²)	
Schnittstelle		USB 2.0 (USB 1.1 kompatibel)	
Stromversorgung	Netzadapter, USB-Port-Betrieb	AC 100 to 240V, 50 / 60Hz, 5V / 1A (0.5A x 2port)	
Leistungsaufnahme	Netzanschluss	Betrieb: 9 W oder weniger, Sleep Mode: 3,2 W oder weniger	
	USB-Port-Anschluss	Betrieb: 5 W oder weniger, Sleep Mode: 2 W oder weniger	
Betriebsumgebung		Temperatur: 5 to 35°C / Relative Feuchtigkeit: 20 to 80% (nicht kondensierend)	
Abmessungen (B x T x H)⁶⁾, Gewicht		284 x 99 x 77 mm, 1,4 kg	

¹⁾ Scangeschwindigkeiten können abhängig von der Systemumgebung variieren.
²⁾ Dokumente von 148 mm Länge oder weniger werden im Betriebsmodus 'Best' gescannt, andere Dokumente im Modus 'Besser'.
³⁾ Bei Verwendung des Kabels für den USB-Port-Betrieb müssen am PC 2 USB-Ports verfügbar sein: einer für die Stromversorgung, der andere für den USB-Kabelanschluss.
⁴⁾ ScanSnap S1300 kann Dokumente scannen, welche länger als A4 sind. Unterstützung des Scannens längerer Dokumente in allen Betriebsmodi ausgenommen 'Excellent'.
⁵⁾ Maximale Kapazität variiert in Abhängigkeit des Papiergewichts.
⁶⁾ Bei geschlossenem Dokumenteneinzug.

Systemanforderungen für Windows		Windows® 7 (32bit / 64bit)	Windows Vista™ (32bit / 64bit)	Windows® XP (32bit)	Windows® 2000 Professional
Unterstützte Betriebssysteme¹⁾	ScanSnap Manager V5.1	Unterstützt	Unterstützt	Unterstützt ³⁾	Unterstützt ⁴⁾
	ScanSnap Organizer V4.1 ²⁾	Unterstützt	Unterstützt	Unterstützt ³⁾	Unterstützt ⁴⁾
	CardMinder™ V4.1	Unterstützt	Unterstützt	Unterstützt ³⁾	Unterstützt ⁴⁾
	ABBYY FineReader für ScanSnap™ 4.1	Unterstützt	Unterstützt	Unterstützt ³⁾	Unterstützt ⁴⁾
	Scan to Microsoft SharePoint 3.3.5	Unterstützt	Unterstützt	Unterstützt ³⁾	Unterstützt ⁴⁾
Hardware-Anforderungen	CPU ⁵⁾	Intel® Pentium® 4 1,8 GHz oder höher (empfohlen: Intel® Core™ 2 Duo 2,2 GHz oder höher)			
	Speicherkapazität ⁵⁾	64 Bit: 2 GB oder mehr 32 Bit: 1 GB oder mehr	512 MB oder mehr (empfohlen: 1 GB oder mehr)		
	Display	800 x 600 Pixel oder mehr, High Color (16-Bit) oder mehr			
	Festplattenkapazität	2.197 MB freie Festplattenkapazität zur Installation			
	DVD-ROM-Laufwerk	Zur Installation erforderlich			
USB port ⁵⁾	USB 2.0 / USB 1.1				

¹⁾ Diese Produkte unterstützen nur Microsoft Windows®.
²⁾ Windows® Desktop Search (WDS) zur Verwendung mit Windows® 7, Windows Vista™ oder Windows® XP, Adobe® Acrobat® 7.0 oder später (nicht imbegriffen) zur Nutzung der Adobe® Acrobat® Suchfunktion erforderlich. Windows Vista™-Nutzer müssen vor Nutzung der Suchfunktion den Adobe® Acrobat®-Update für Windows Vista™ installieren.
³⁾ Service Pack 2 oder später erforderlich
⁴⁾ Service Pack 4 oder später erforderlich
⁵⁾ Scangeschwindigkeiten möglicherweise geringer, wenn empfohlene CPU-, Speicherkapazitäts- und USB 1.1-Anforderungen nicht erfüllt werden.

Systemanforderungen für Mac OS		Mac OS X v10.6	Mac OS X v10.5	Mac OS X v10.4
Unterstützte Betriebssysteme¹⁾	ScanSnap Manager V3.1	Unterstützt	Unterstützt	Unterstützt
	Cardiris™ 3.6 für ScanSnap	Unterstützt ³⁾	Unterstützt	Unterstützt
	ABBYY FineReader für ScanSnap™ 4.1	Unterstützt	Unterstützt	Unterstützt
Hardware-Anforderungen	CPU ²⁾	Intel® Core™ Duo 1,83 GHz oder höher (empfohlen: Intel® Core™ 2 Duo 2,4 GHz oder höher)	Intel® Core™ Duo 1,83 GHz oder höher (empfohlen: Intel® Core™ 2 Duo 2,4 GHz oder höher) Leistungsaufnahme PC G5 1,6 GHz oder höher	
	Speicherkapazität ²⁾	1 GB oder mehr	512 MB oder mehr (empfohlen: 1 GB oder mehr)	
	Display	1024 x 768 Pixel oder mehr		
	Festplattenkapazität	1.320 MB freie Festplattenkapazität zur Installation		
	DVD-ROM-Laufwerk	Zur Installation erforderlich		
USB port ²⁾	USB 2.0 / USB 1.1			

¹⁾ Diese Produkte unterstützen nur das Betriebssystem Mac OS.
²⁾ Scangeschwindigkeiten möglicherweise geringer, wenn empfohlene CPU-, Speicherkapazitäts- und USB 1.1-Anforderungen nicht erfüllt werden.
³⁾ Rosetta erforderlich.

Software	Windows®	Mac OS
Treiber¹⁾	ScanSnap Manager V5.1 (TWAIN / ISIS™ nicht unterstützt)	ScanSnap Manager V3.1 (TWAIN nicht unterstützt)
Software-Applikationen	ScanSnap Organizer V4.1	-
	CardMinder™ V4.1	-
	-	Cardiris™ 3.6 für ScanSnap
	Scannen zu Microsoft® SharePoint® 3.3.5	ABBYY FineReader für ScanSnap™ 4.1

¹⁾ TWAIN- oder ISIS™-Applikationen nicht direkt nutzbar

Verbrauchsmaterialien	Artikelnummer	Bemerkungen
Consumable Kit	CON-3541-010A	1 x Pick Roller (PA03586-0001); 2 x Pad Assy (PA03586-0002); max. Gesamtlebensdauer: 100.000 Dokumente
ScanSnap Cleaning Kit	SC-CLE-SS	24 mit Reinigungsflüssigkeit imprägnierte Tücher (EAN 5032140200205)
ScanSnap S1300 Soft Case¹⁾	PA03541-0004	Für ScanSnap S1300, S300, S300M und dazugehörige Artikel

¹⁾ Dieses Produkt dient speziell zur Aufbewahrung und zum Transport der Geräte ScanSnap S1300 / S300 / S300M. Hinweis: Dieses Produkt bietet keinen garantierten Schutz vor übermäßigen Stößen oder zu starkem Druck von außen.

Dieser Scanner ist zur Digitalisierung von Materialien bestimmt, die rechtmäßig entsprechend geltenden Urheberrechtsbestimmungen und anderen Gesetzen reproduziert werden dürfen. ScanSnap-Benutzer sind für die Verwendung dieses Scanners verantwortlich. Es ist unbedingt erforderlich, dass ScanSnap-Benutzer bei der Verwendung dieses Scanners alle geltenden Länderregelungen und -gesetze einhalten, einschließlich Urheberrechtsgesetze.

* Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint und SharePoint sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
 * Word und Excel sind Produkte der Microsoft Corporation in den USA.
 * Mac, Mac OS, das Mac-Logo und iPhoto sind eingetragene Marken von Apple Inc.

* Adobe, das Adobe-Logo, Acrobat und Adobe Reader sind entweder eingetragene Marken oder Marken von Adobe Systems Incorporated.
 * ISIS™ ist eine eingetragene Marke der EMC Corporation in den USA.
 * Intel, Pentium und Intel Core sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern.


* ScanSnap, das ScanSnap-Logo und CardMinder sind Marken von PFI LIMITED.
 * ABBYY™ FineReader™ & x Engine © ABBYY Software House 2006. OCR von ABBYY Software House. Alle Rechte vorbehalten. ABBYY FineReader sind Marken von ABBYY Software House.
 * Cardiris ist eine eingetragene Marke von L.R.I.S.
 * Andere Produkte und Firmennamen in dieser Broschüre sind eingetragene Marken der jeweiligen Firmen.

PFI Imaging Solutions Europe Limited
 Hayes Park Central
 Hayes End Road, Hayes
 Middlesex UB4 8FE
 England
 Tel: (+44-(0)20) 8573 4444
 Fax: (+44-(0)20) 8573 2643

PFI Imaging Solutions GmbH
 Frankfurter Ring 211
 80807 München
 Deutschland
 Tel: (+49-(0)89) 32378-0
 Fax: (+49-(0)89) 32378-100

PFI Imaging Solutions S.p.A.
 Via Nazario Sauro, 38
 20099 Sesto San Giovanni (MI)
 Italien
 Tel: (+39) 0226294.1
 Fax: (+39) 0226294.201

<http://emea.fujitsu.com/scanners>



Alle Namen, Herstellermarken, Marken- und Produktbezeichnungen unterliegen besonderen Schutzrechten und sind Herstellerzeichen und/oder eingetragene Marken der jeweiligen Inhaber. Alle Angaben unverbindlich. Änderungen an den technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.