


	REVISED	DRAWN	APPROVED
①			

Doppelader x Leitungsdurchmesser mm	Kupferzahl kg/km	Gewicht ca. kg/km
2x2x0,6	13	40

Verwendung:

Installationsleitung für Fernsprech- und Signalübertragung im Sprechstellen- und Nebenstellenbau für Fernmeldeanlagen in trockenen und feuchten Betriebsstätten und fester Verlegung an Gebäuden

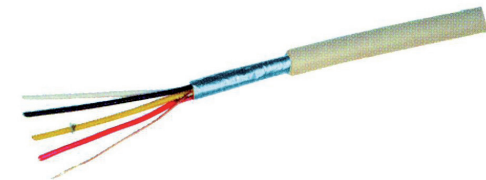

NO.	PARTS NAME	SPECIFICATION
1	CABLE	2x2x0,6, J-Y (ST) Y – CCA with Drain Wire and Alu Foil

PART NO: **TC 76840**



S-Conn Handels GmbH
 Am Mühlberg 8
 91477 Markt Bibart
 Tel. 09162/ 98 93 8-0
 Fax 09162/ 98 93 8-20
 info@s-conn.de
 www.s-conn.de

DESCRIPTION: Phone installation cable, 2x2x0,6 J-Y (ST) Y

SIZE	A4	DATE	CHECKED	⊕	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE STATED
UNIT	MM	DRAWN	APPROVED		
SCALE	NTS	C.MOTZEK	DATE: 05.05.2011		