

Datenblatt / Data Sheet

LED Konverter Universal LED converter universal




Technische Daten / technical data

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics	
	LEDTREIB40 ^{1*}	66001140 ^{2*}
Artikelnummer / Item no.		
Eingangsspannung / Input voltage	230 -240V	
Frequenz / Frequency	50 – 60Hz	
Power factor λ	0.65C	
Ausgangsspannung / Output voltage	4V 5V 6V 8V 10V 12V 24V 350mA 700mA	
Max. Leistung / Max. power	5W 6W 7W 10W 12W 14W 20W	*1 *2
Umgebungstemperatur ta / Ambient temperature ta	-20°C~+40°C	
Maximale Temperatur tc / Maximum temperature tc	<85°C	
Inkl. Netzstecker & Verteiler / Incl. power plug & connector	--	zweifach Verteiler / double connector
Abmessungen (LxBxH) / Dimension (LxWxH)	111x52x24mm	
Gewicht / Weight	105g	
Übereinstimmung mit / Accordance to	EN61347 (safety), EN61047 (performance), EN55015, EN61000-3-2, EN61547 (EMC) SELV-equivalent	
Bemerkung / Comment	Nicht dimmbar / Not dimmable Über DIP-Schalter einstellbar / Selection by DIP switch	



Anschlusschema / Wiring diagram

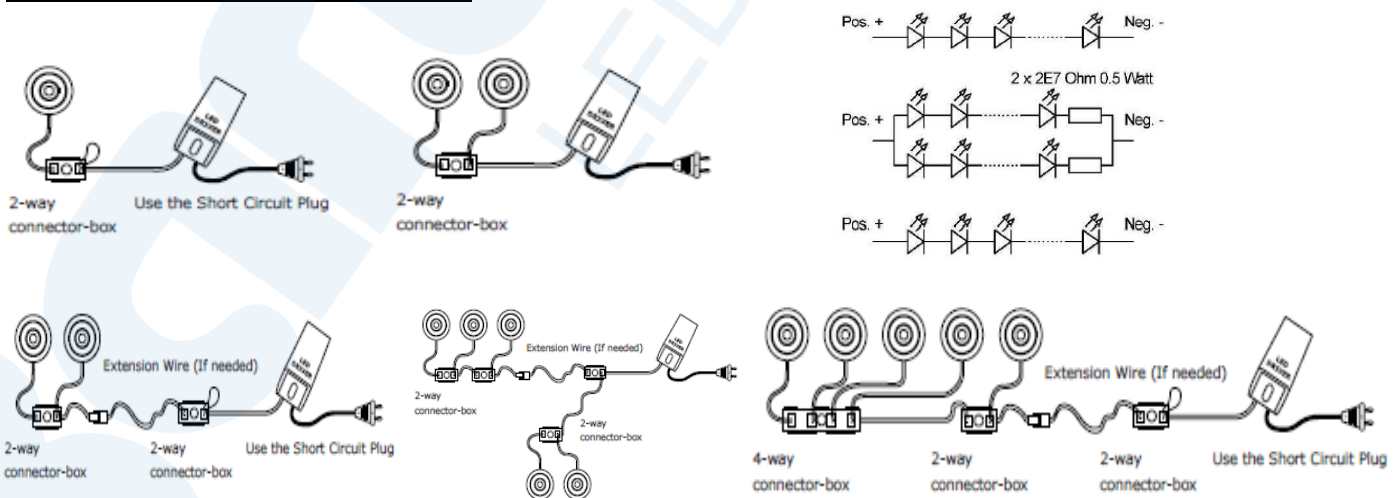

Max. Kabellänge von Konverter zum letzten LED Modul 10m ! / Max. cable length from converter to last LED module 10m !